

78M08



DATA SHEET


/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)

			℃
			℃
		~	℃
		~	℃


/ Electrical Characteristics(Ta=25 Vi=14V,Io=350mA unless otherwise specified)

		℃				
	△	℃				
		℃				
	△	℃				
		℃				
		℃				
		℃				
		℃				
	△					
	△ △					℃
		℃				
		℃				

/ Electrical Characteristic Curve

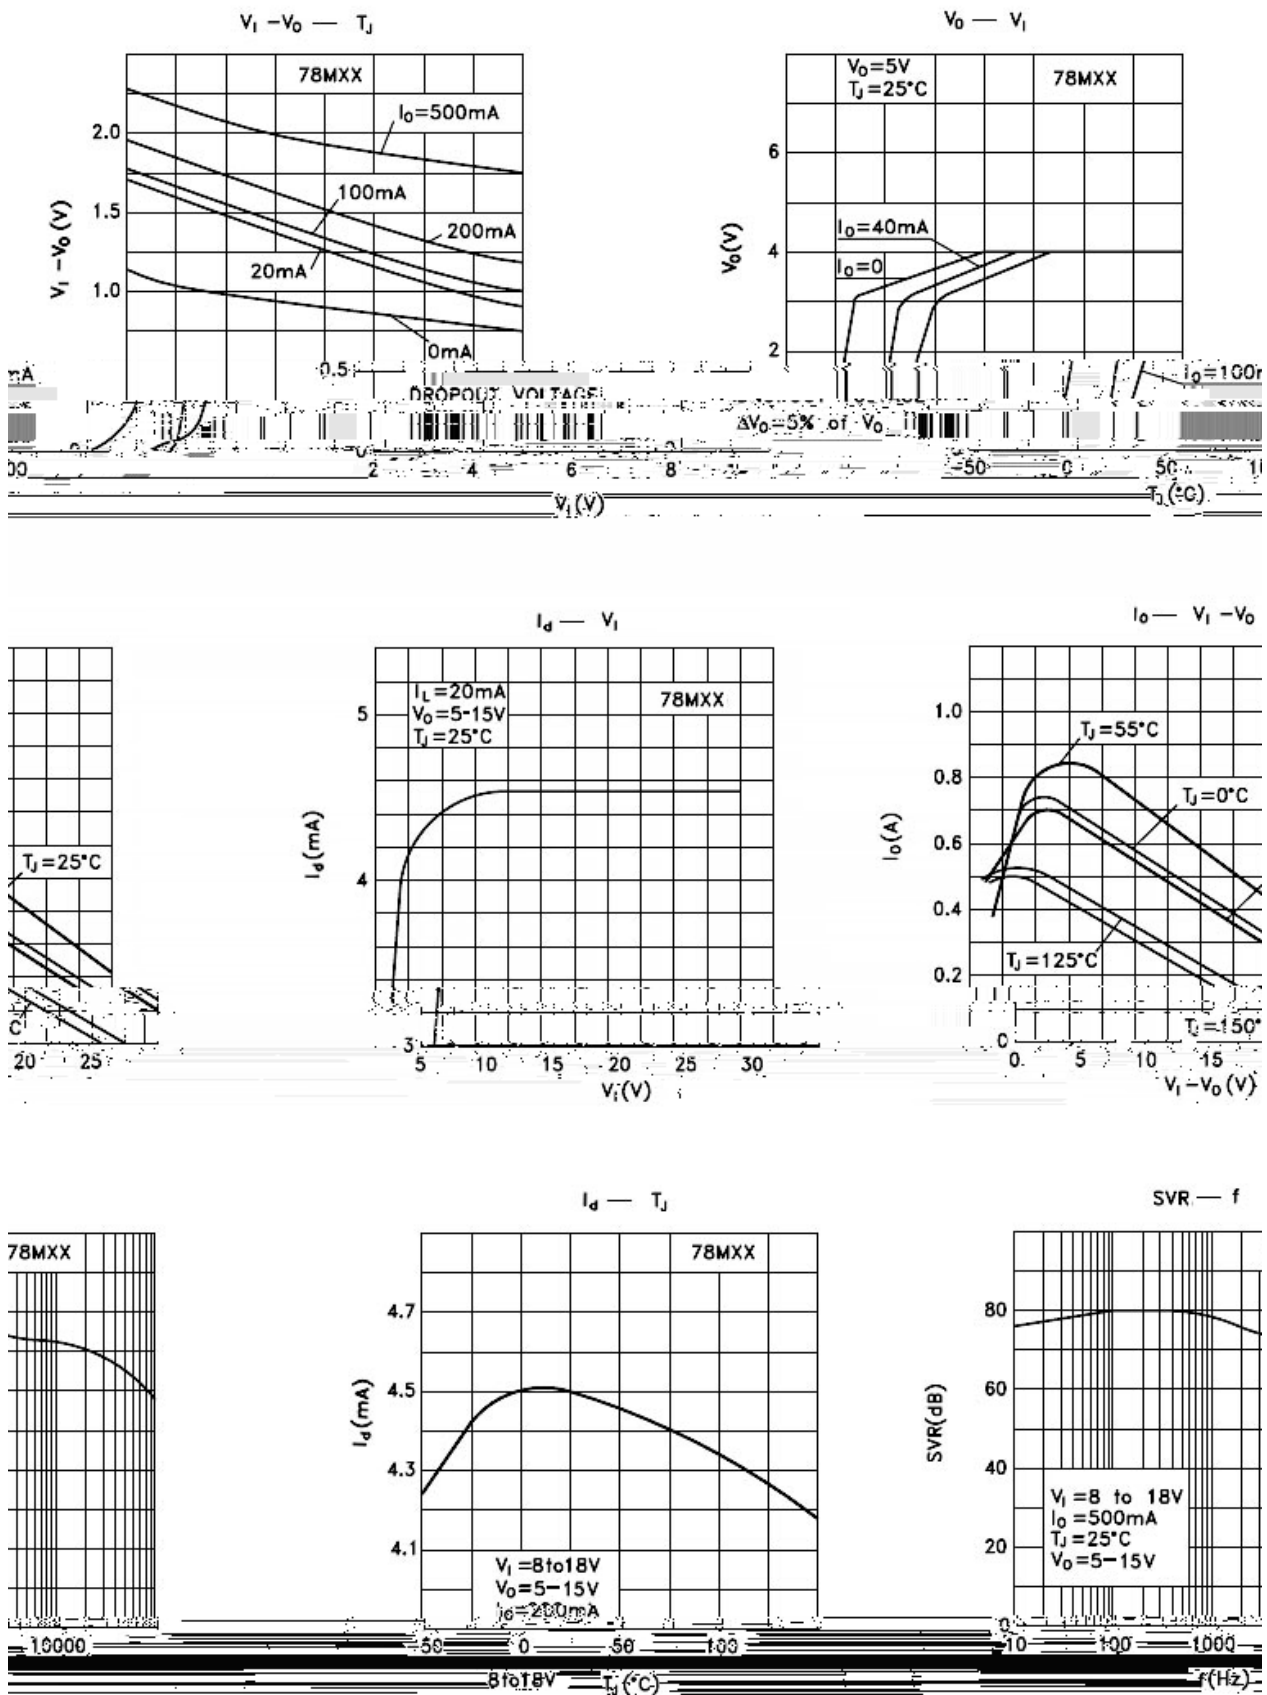


/ Marking Instructions

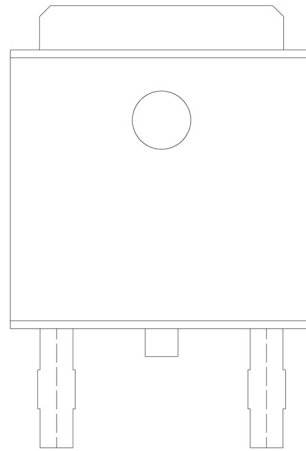

BR

78M08

() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

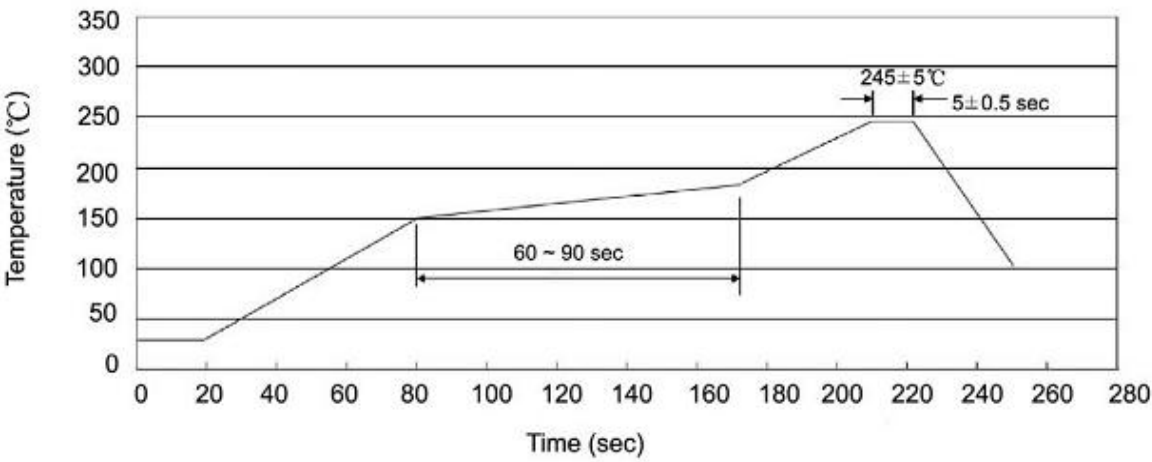

± ± ± ±

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ± °C

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	只 卷盘	卷盘 盒	只 盒	盒 箱	只 箱		盒	箱
						"		

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	只 套管	套管 盒	只 盒	盒 箱	只 箱	套管	盒	箱

/ Notices