


[illegible]

BRBC807Q




SOT-23 PNP

I_c BRBC817Q AEC-Q101

参数	符号	数值	单位
			℃
		~	℃


参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位

/ Electrical Characteristic Curve

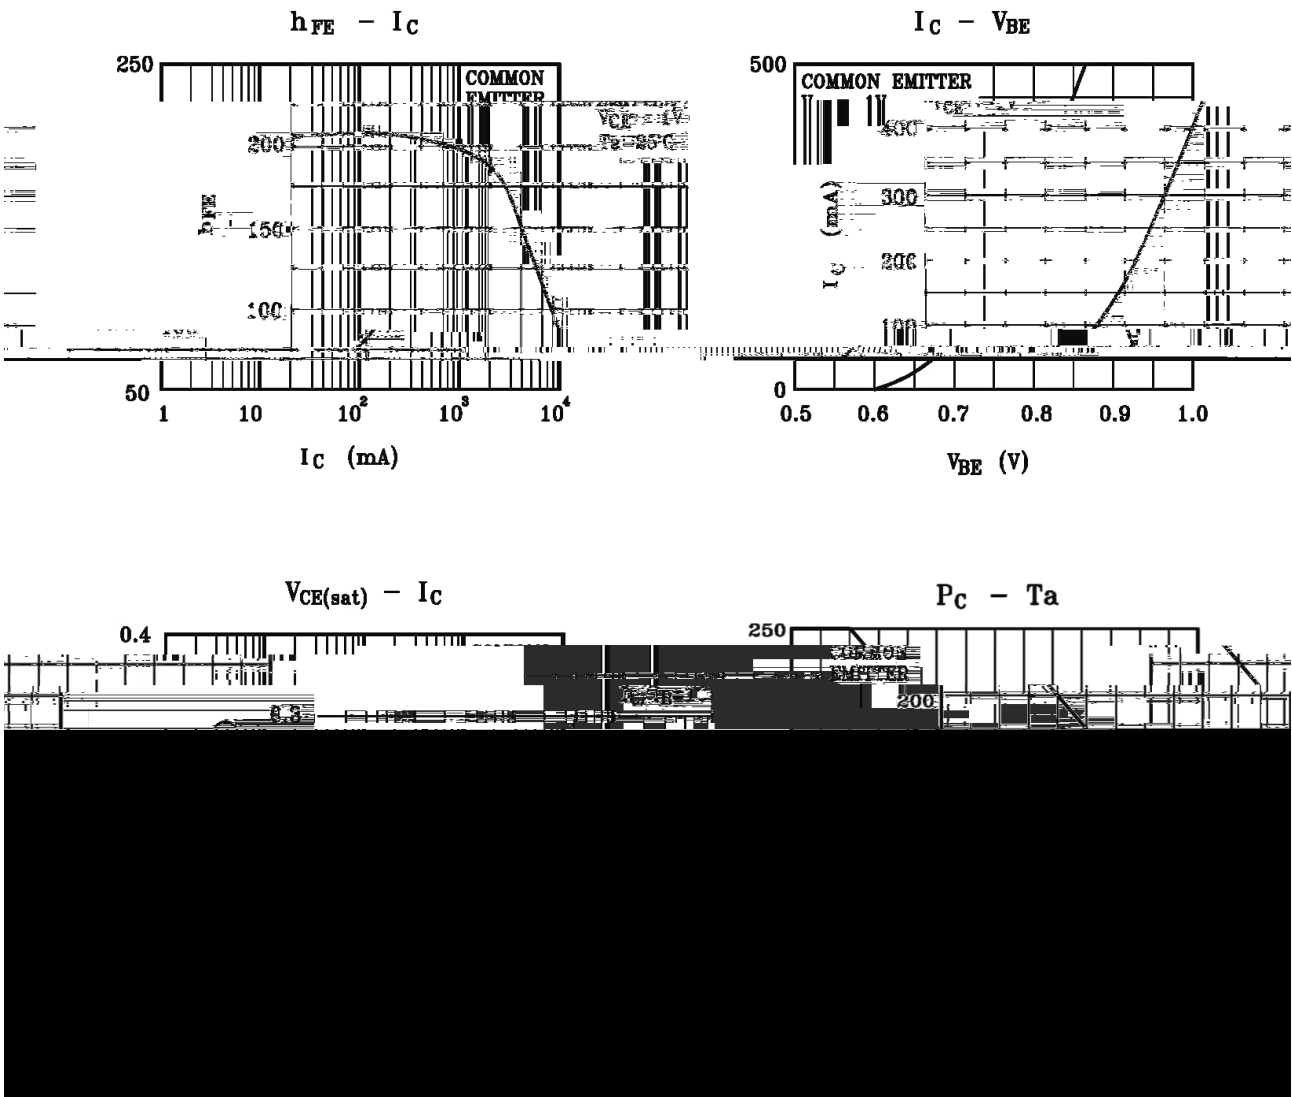

/ Package Dimensions


UNIT: mm

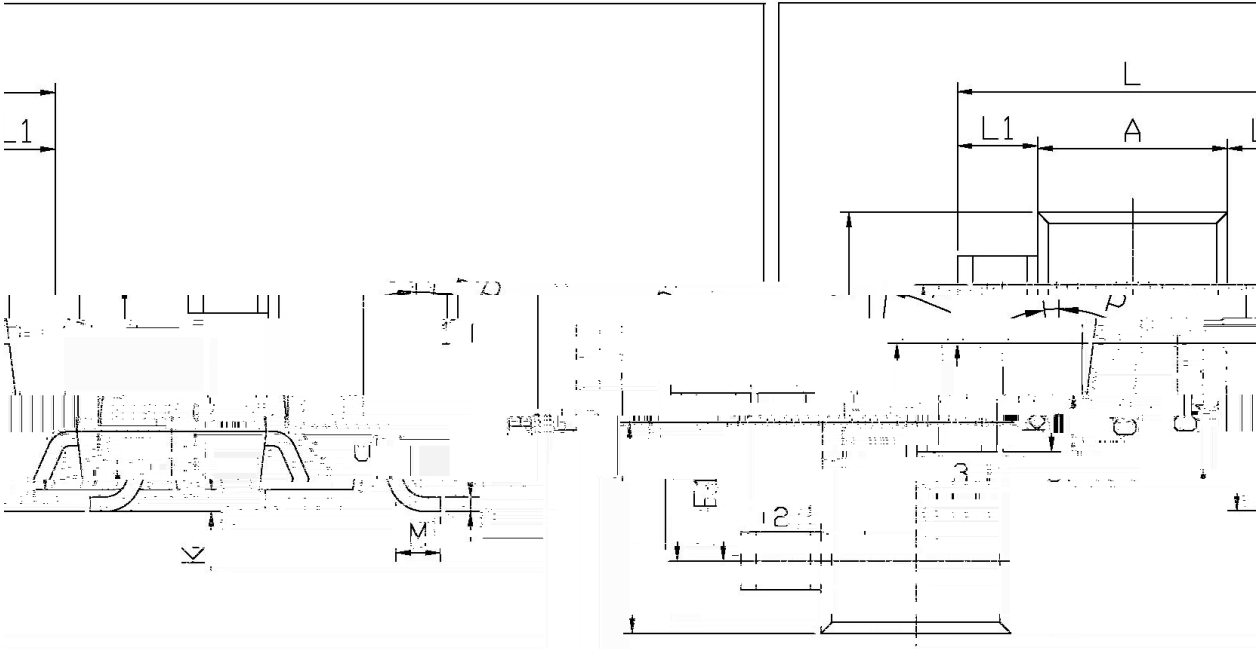

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
L	2.2	2.7	C	1.30Max	
L1	0.45	0.65	C1	0.90	1.20
A	1.15	1.50	C	0.05	0.20
B	2.70	3.10	K	0	0.10

0.10	0.20MIN	0.20MIN	0.10
1.05	7°		0.85
0.55			0.35

/ Marking Instructions

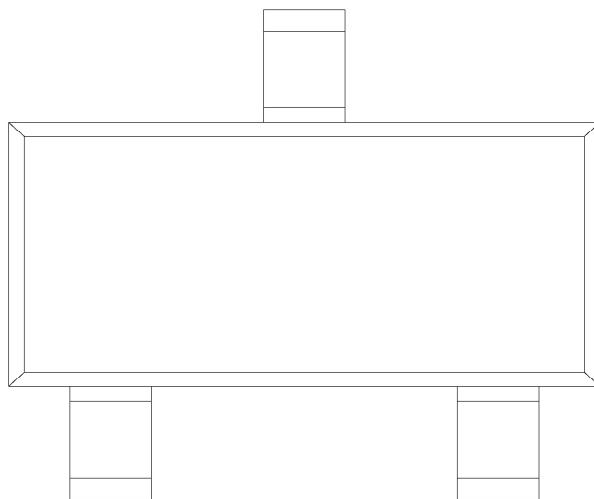


说明：

Q： 为汽车无卤产品标识

5A： 为型号代码

() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

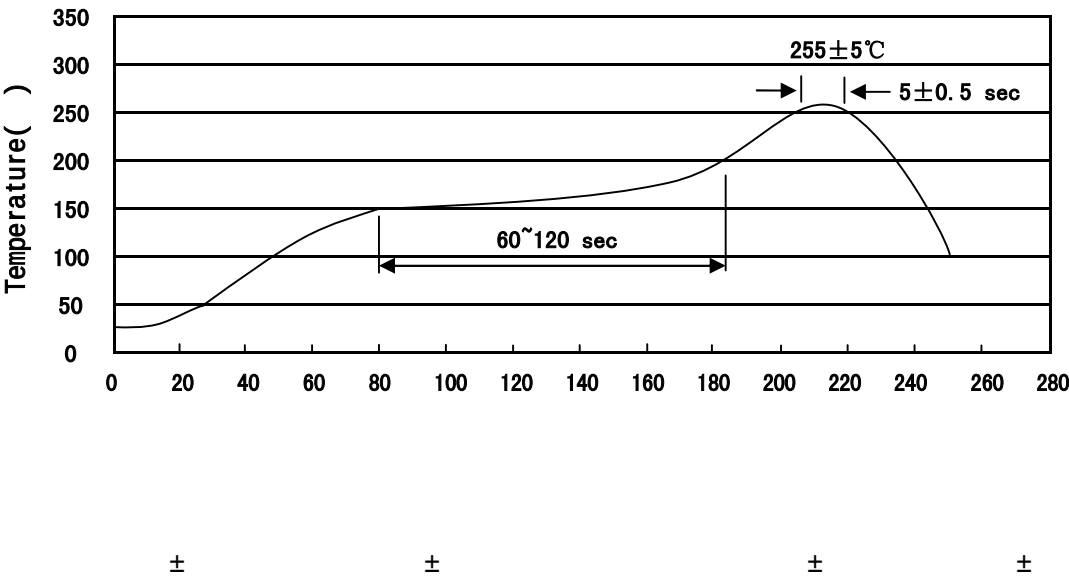

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ± °C

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel	Reels/Inner Box	Units/Inner Box	Inner Boxes/Outer Box	Units/Outer Box	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

/ Notices