



A	2020.0915	ALL	LS1302V3-1Z		
B	2021-10-8	1		.	


DFN0603 ESD

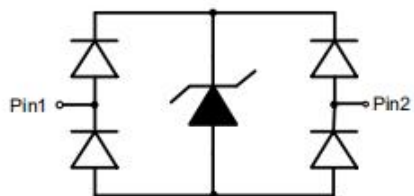

参数	符号	数值	单位




±

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)


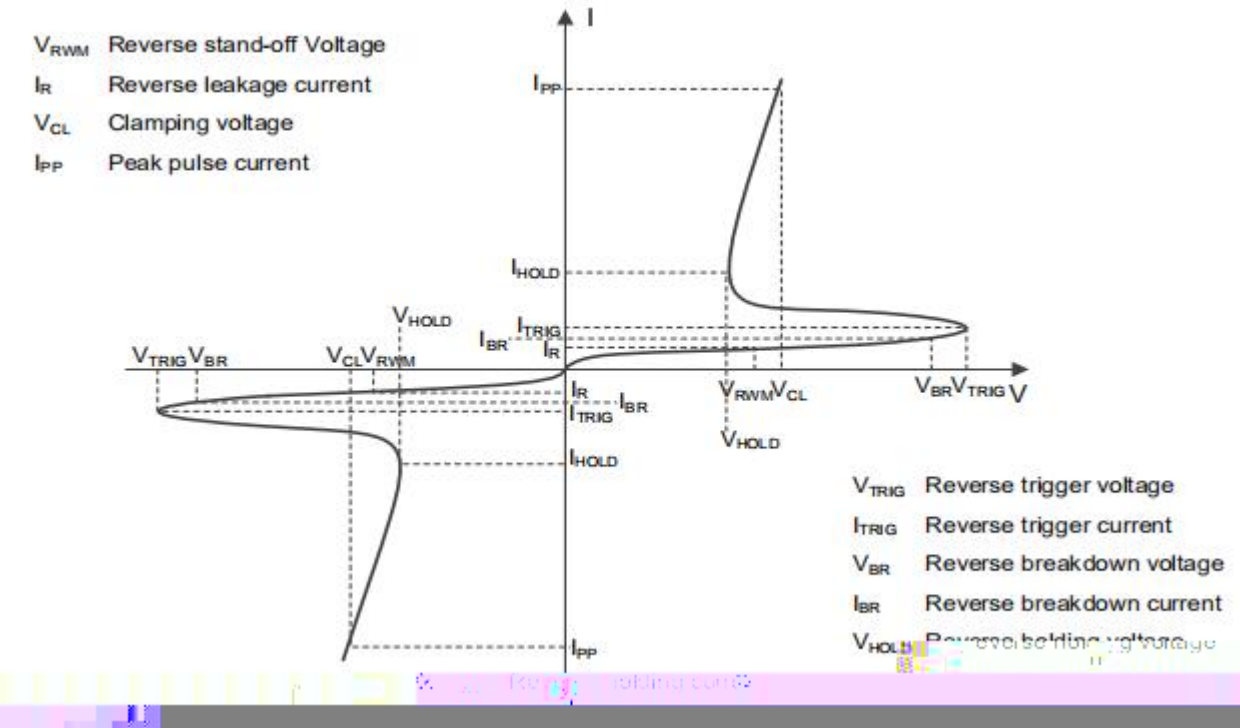


Definitions of electrical characteristics


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve(Ta=25°C)

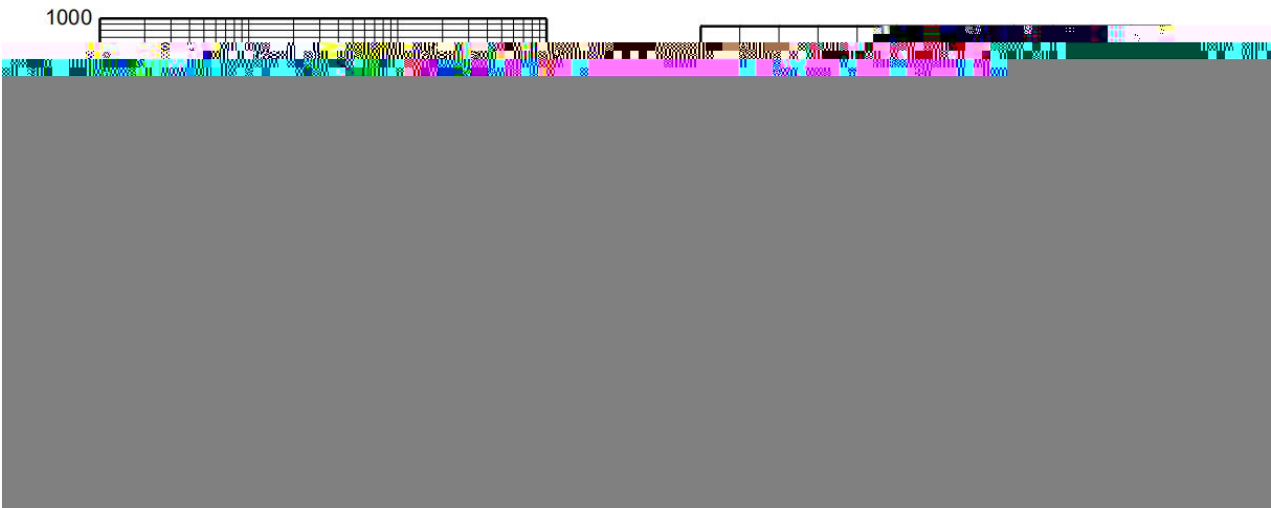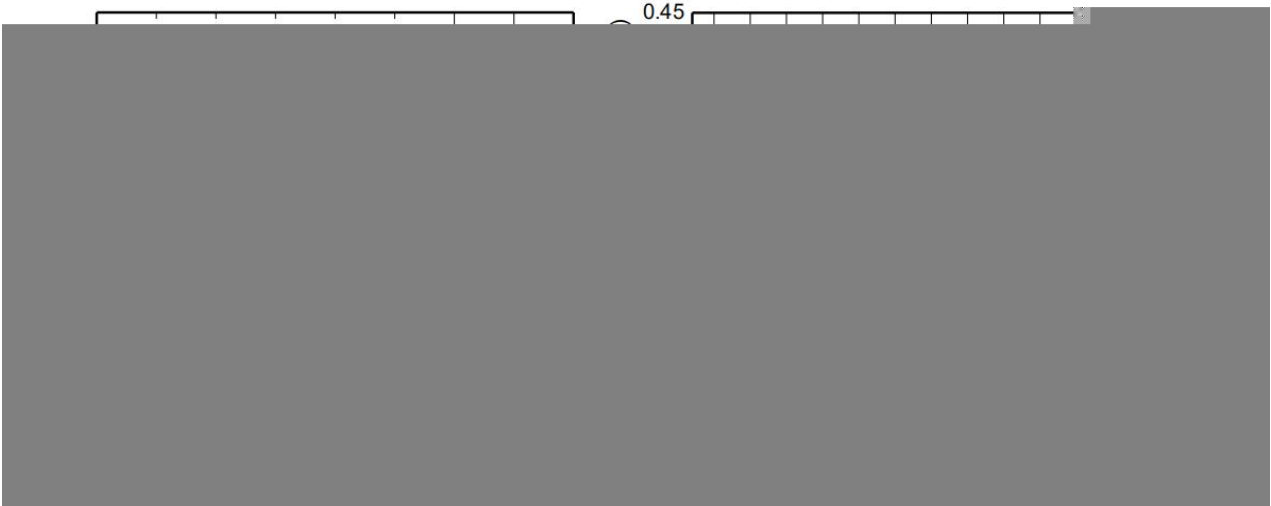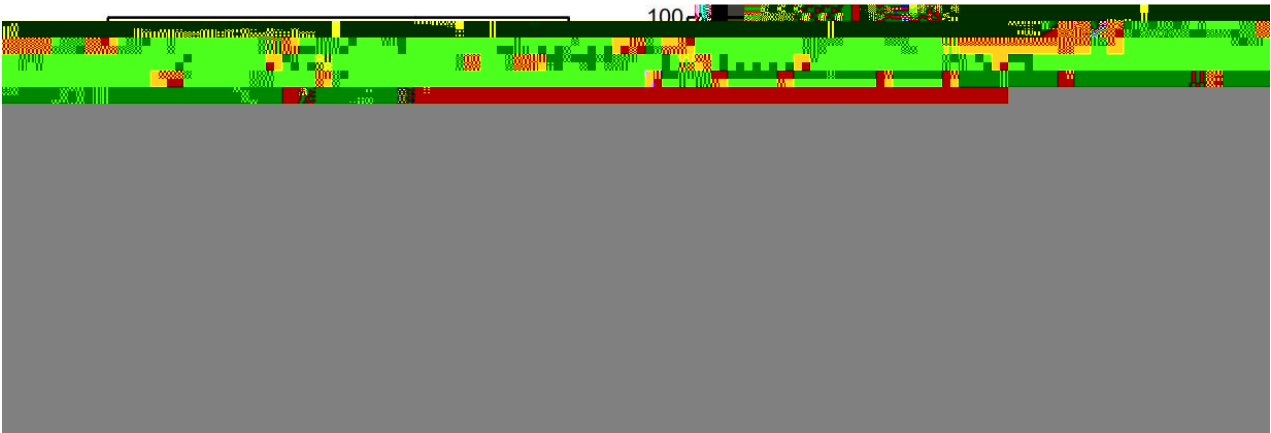


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve(Ta=25°C)

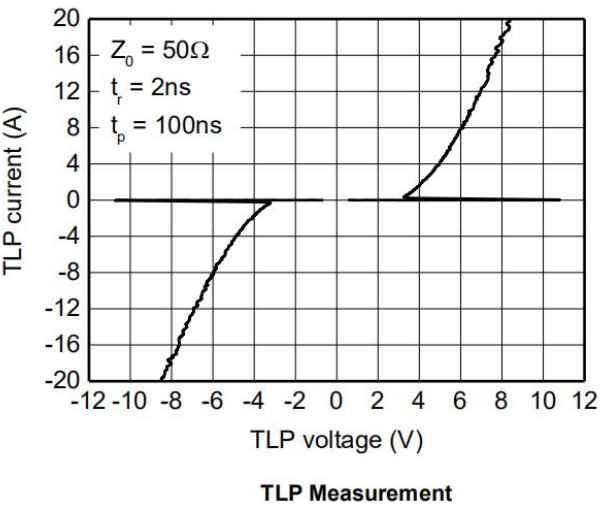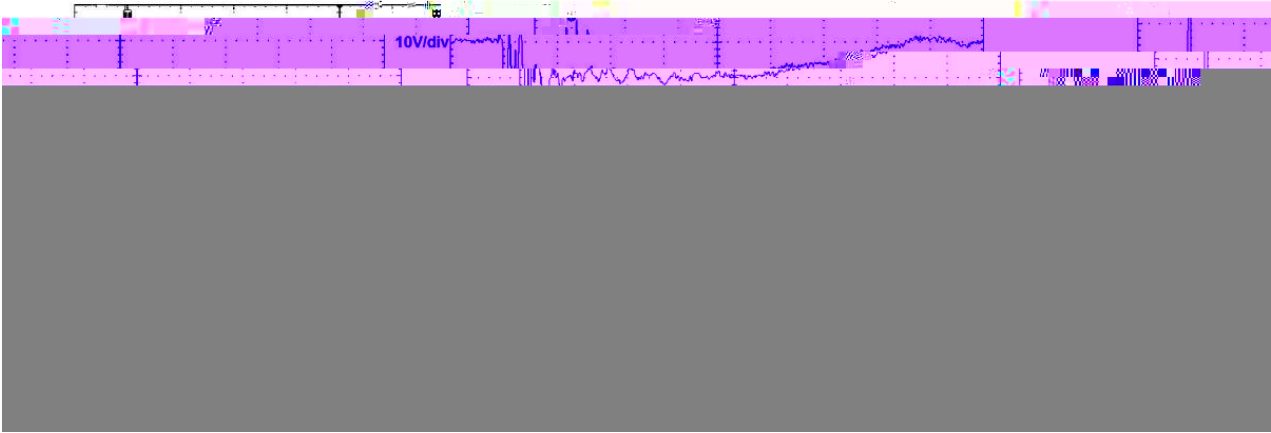

外形尺寸图 / Package Dimensions

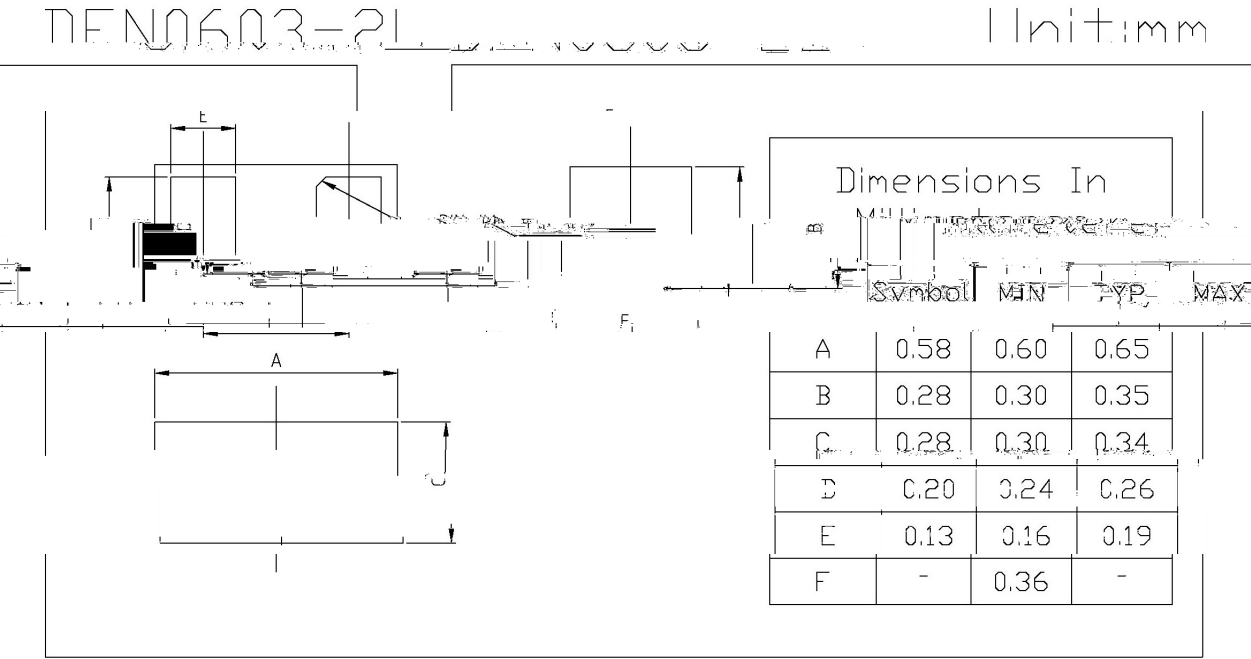


印章说明 / Marking Instructions

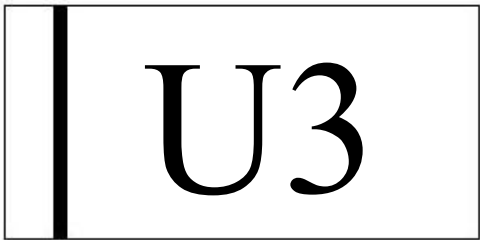

说明：
U3：为型号代码
*：为生产批号代码，随生产批号变化

□：□
□：□
□：□ □ □

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

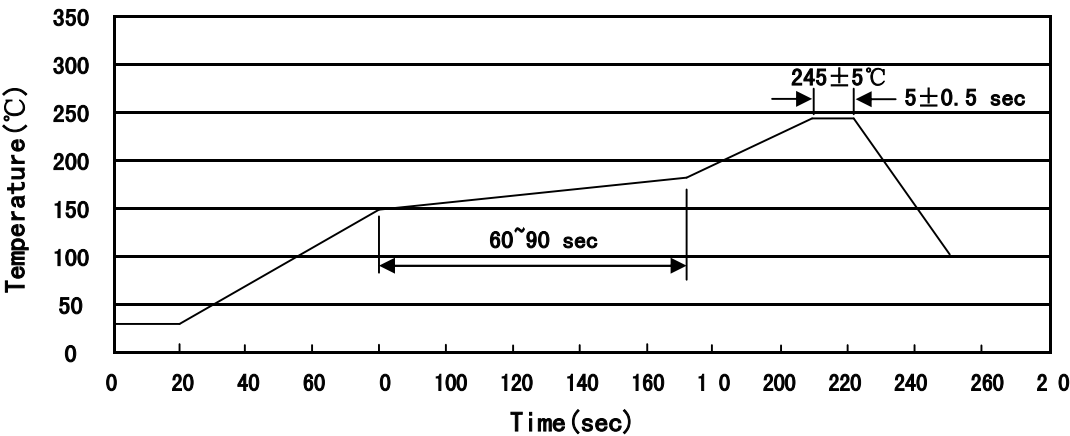

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

包装规格 / Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel	Reels/Inner Box	Units/Inner Box	Inner Boxes/Outer Box	Units/Outer Box	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
DFN0603-2L		10	100,000	6	600,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices