


/ Descriptions


/ Features

/ Applications

/ Equivalent Circuit



/ Pinning




/ h_{FE} Classifications & Marking

/ Absolute Maximum Ratings(Ta=25)






			℃
			℃
	θ		℃

/ Electrical Characteristics(Ta=25)


		℃				
		℃				
		℃				
		℃				
		℃				
		℃				
		℃				

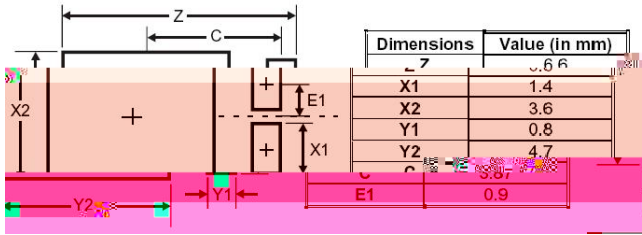


/ Electrical Characteristic Curve

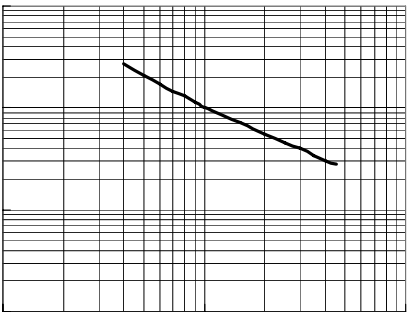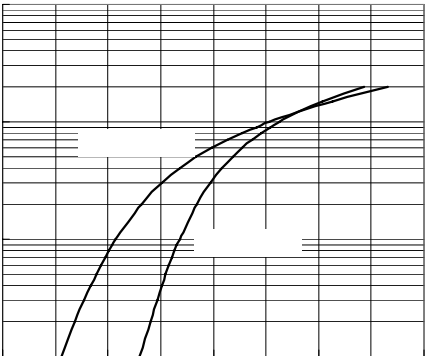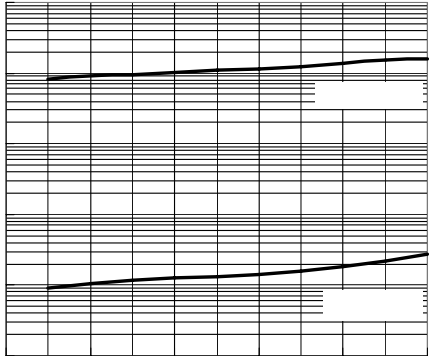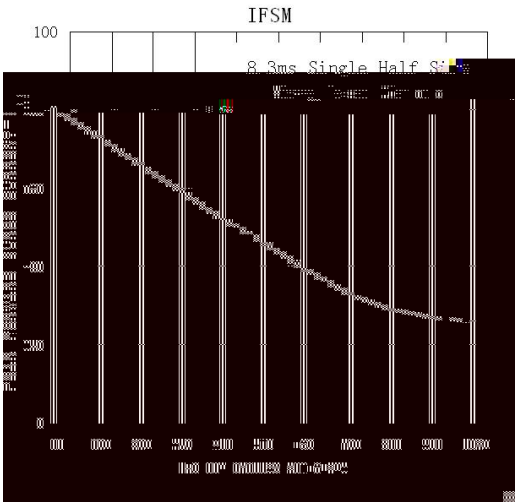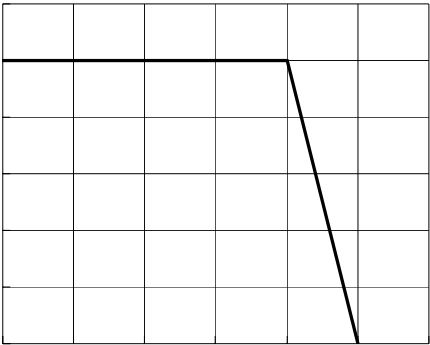


/ Package Dimensions

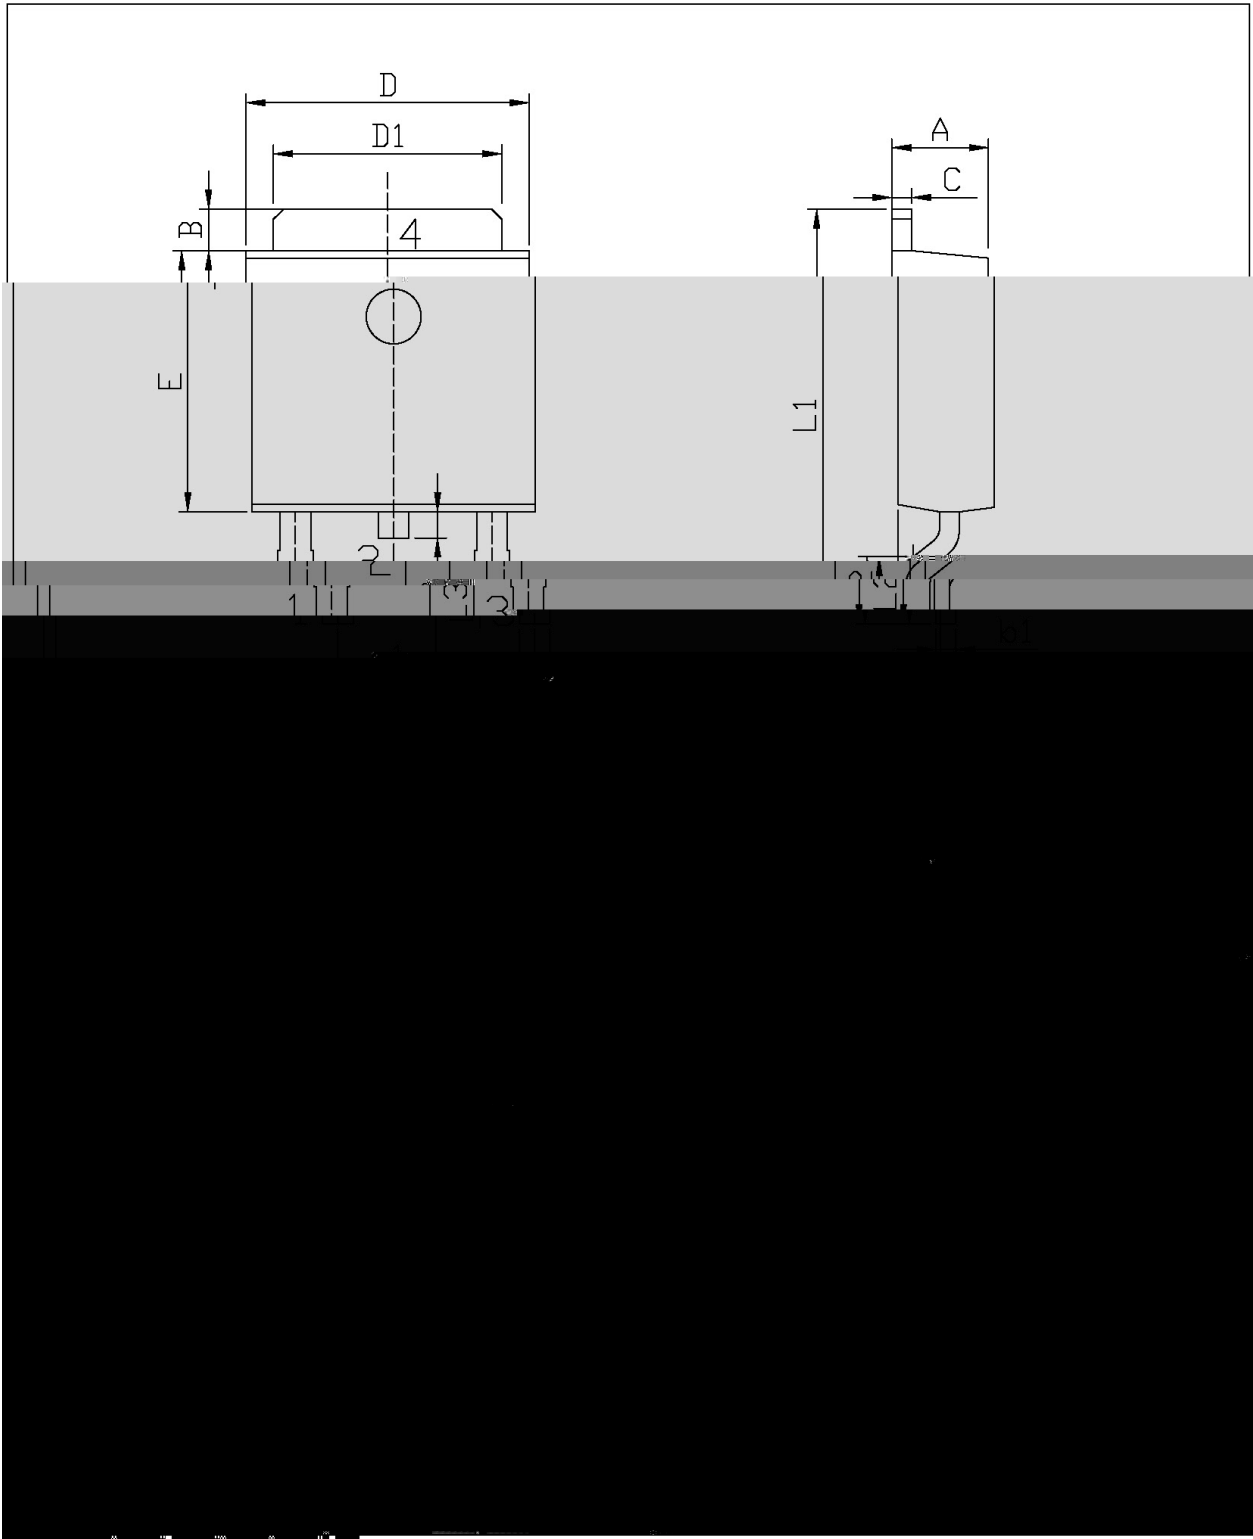

/ Marking Instructions

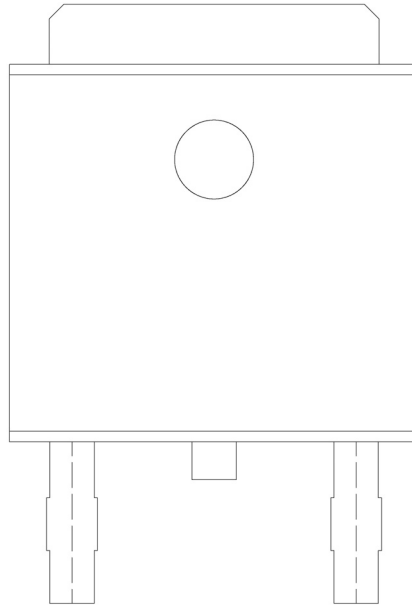

() /

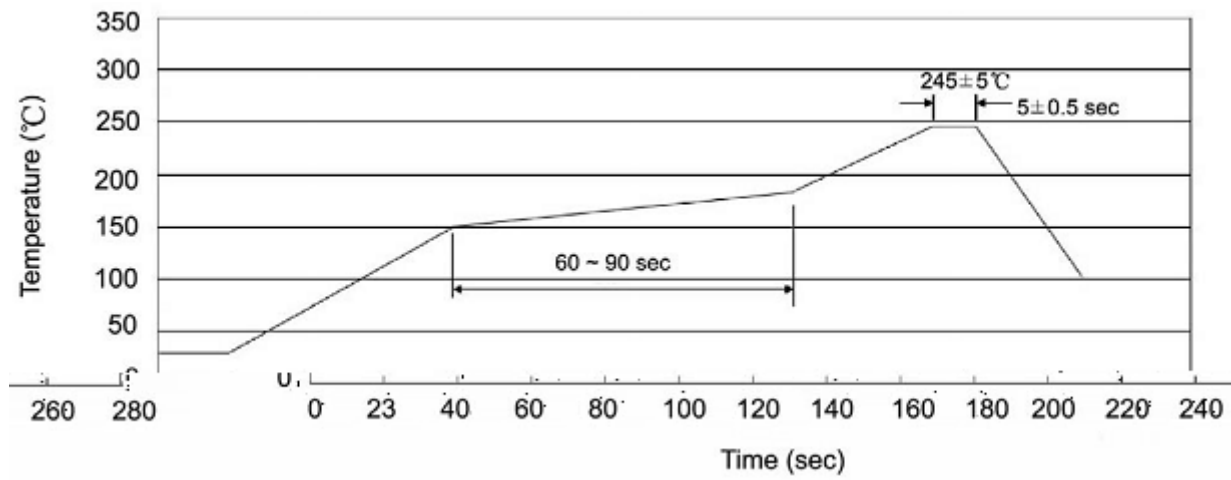

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

℃

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	只 卷盘	卷盘 盒	只 盒	盒 箱	只 箱		盒	箱

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	只 套管	套管 盒	只 盒	盒 箱	只 箱	套管	盒	箱

/ Notices