

MMBTA05

一、 描述 / Descriptions


SOT-23 NPN

二、 特性 / Features

MMBTA55

三、 应用 / Applications

四、 等效电路 / Equivalent Circuit



五、 封装 / Pinning



六、 标识 / Marking

绝对最大额定值 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25 ℃)


电 气 特 性 / Electrical Characteristics(Ta=25 ℃)

MMBTA05

Package Dimensions


SOT-23

单位; mm

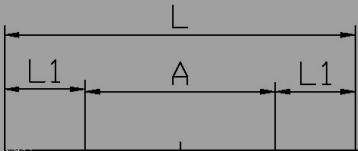


Dimensions In Millimeters			Dimensions In Millimeters		
Symbol	Min	Max	Symbol	Min	Max
L	2.2	2.7	C1	1.20	1.27
L1	0.45	0.65	C1	0.90	1.20

4. 符号 / Marking Instructions

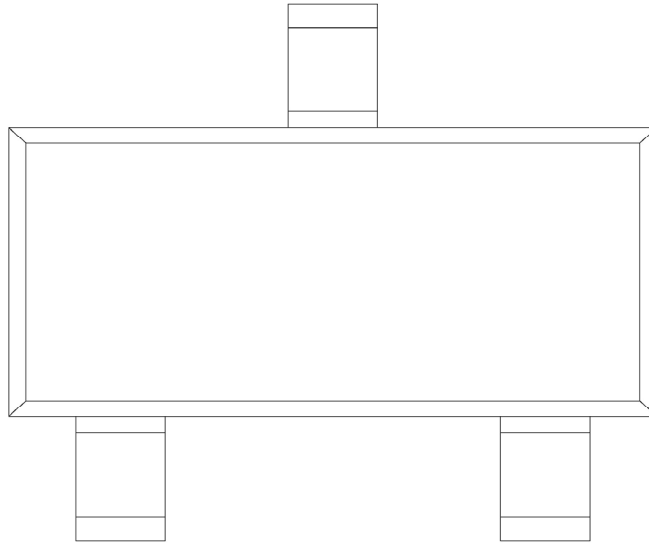

H
 K1H

Whp shudwxuh Suriloh i ru LU Uhior z Vroghulqj+Se0l uhh,

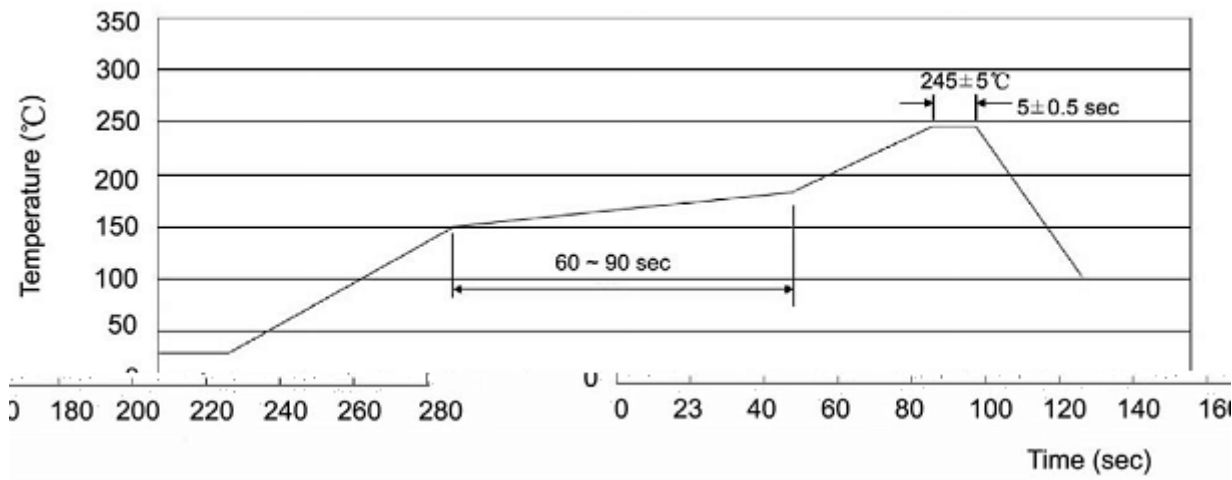

± ± ± ±

Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ± ± ±

Packaging SPEC.